



# AVERMANN

M A S C H I N E N F A B R I K



MADE IN GERMANY




## プレスコンテナ

### 産業廃棄物処理とリサイクル技術



MPC5 P/E カバー付

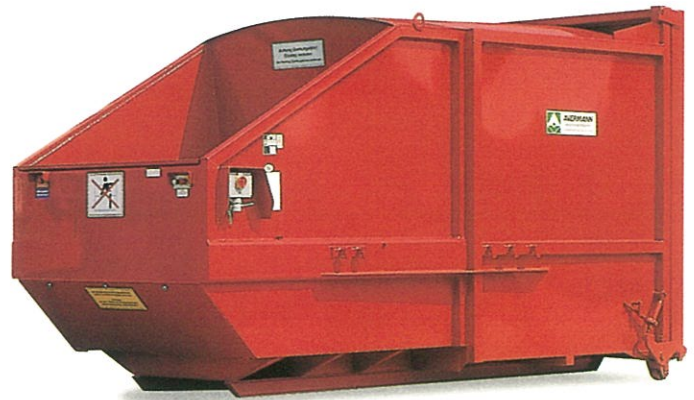

MPC10 P/E

アバマンは鋼製プレスコンテナの製造を過去25年間以上に亘り続けてきました。この永い経験と高い技術水準によって、より確かな製品を皆様にお届けします。

油圧駆動ユニットが装備されているため、プレスコンテナのすべての操作は電子式自動制御となっています。操作開始はキーで簡単にできます。

廃棄物は1/4から1/6位まで圧縮されます。従って輸送コストも同じような比率で軽減されることとなります。密閉型コンテナはクリーン、且つ衛生的で排出も非常に簡単です。従って紐かけなどの梱包の手間も不要です。

Avermann Maschinenfabrik  
GmbH & CO.KG  
Lengericher Landstrasse  
D-49078 Osnabruck



サンモア株式会社

西宮市山口町  
阪神流通センター1丁目74  
TEL : 078-903-0825  
FAX : 078-903-2593




MPC10 P/E 持ち上げ排出装置



MPC5 P/E 家庭用接続ホッパー



電気駆動型移送装置に搭載された MPC5 P/E

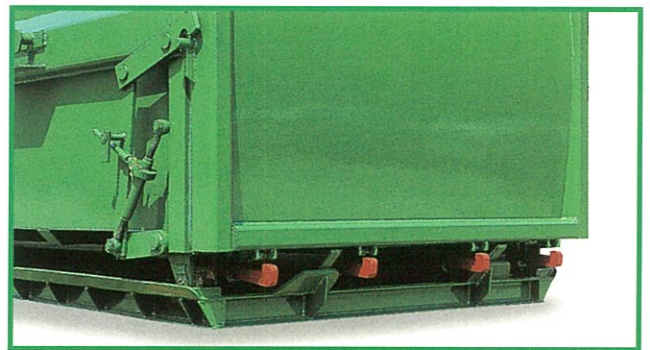

防水構造コンテナ

タイプ		5P/E	6P/E	8P/E	10P/E	12P/E
・容量	(M <sup>3</sup> )	5	6	8	10	12
・長さ	(mm)	3,510	4,010	4,010	4,375	4,875
・幅	(mm)	1,945	1,945	1,945	1,990	1,990
・高さ	(mm)	1,780	1,780	2,230	2,460	2,460
・重量	(kg)	2,280	2,390	2,560	3,000	3,200
・ホッパー幅	(mm)	1,610	1,610	1,610	1,570	1,570
・ホッパー深さ	(mm)	670	670	670	1,000	1,000
・積込高さ	(mm)	1,180	1,180	1,180	1,380	1,380
・モーター容量	(kw)	4	4	4	5.5	5.5
・オイル容量	(リットル)	30	30	30	60	60
・容積/ストローク	(M <sup>3</sup> )	0.7	0.7	0.7	0.95	0.95
・サイクルタイム	(秒)	30	30	30	39	39
・圧縮力	(KN)	210	210	210	320	320
・制御電圧		(3相200V 50/60Hz)				

※技術資料は予告なく変更になる場合があります。

お困りのことがありましたら、是非当社にご遠慮なくご相談下さい。

取扱い代理店名：